

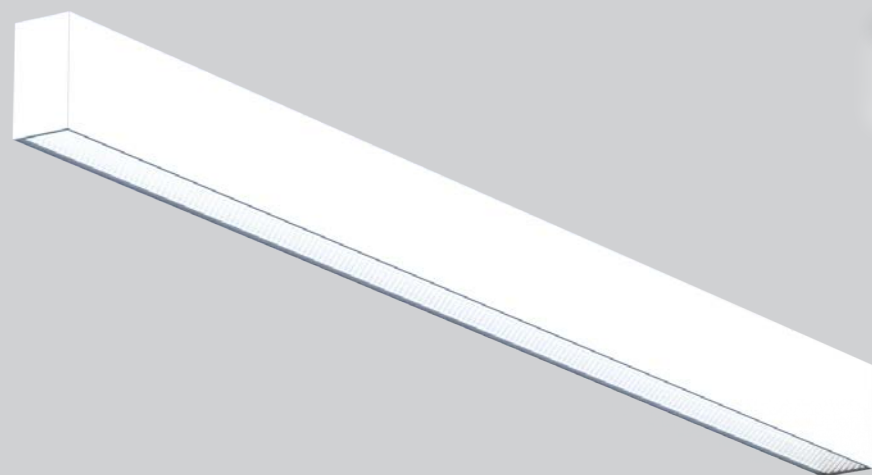


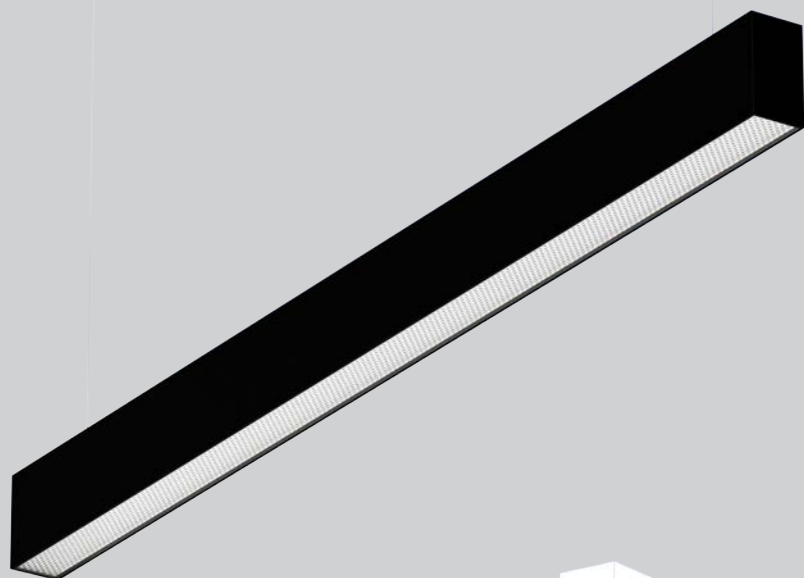

APLIKACIJE PO NAROČILU:

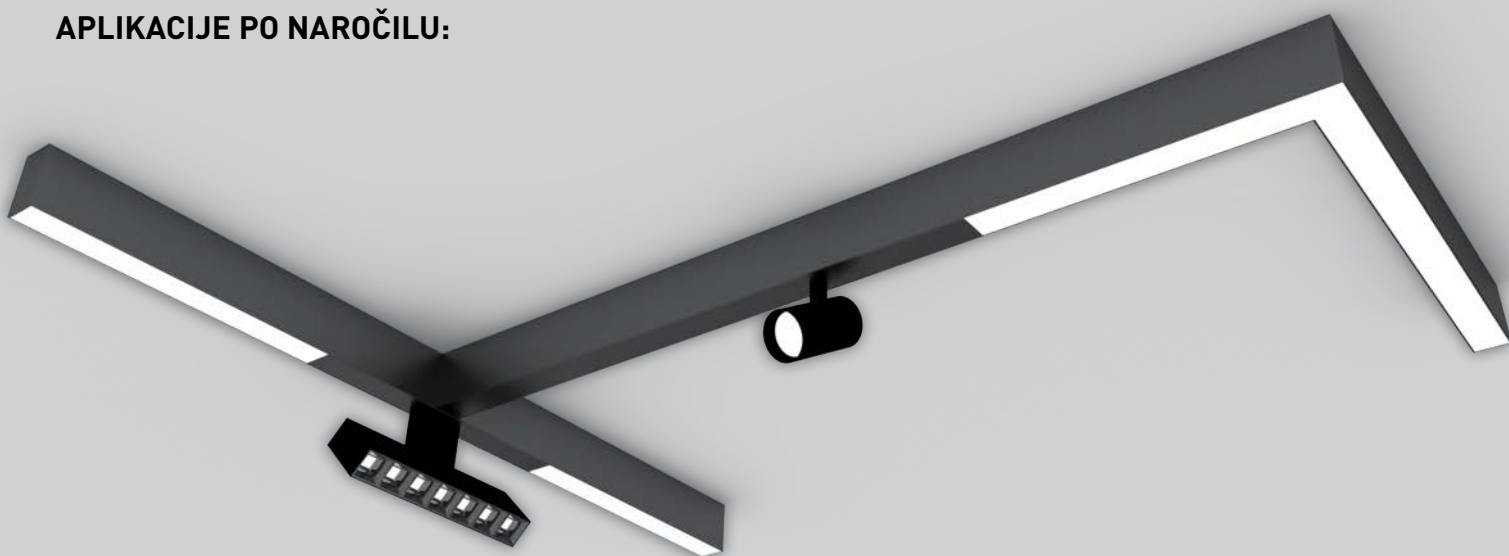

artemis

ediito


professional lighting

Ediito d.o.o.
Spodnje Škofije 2
SI-6281 Škofije
T +386 (0)5 65 40 666
info@ediito.si
www.ediito.si


artemis p/c/w

NAČIN MONTAŽE


STENSKA




STROPNA



VISEČA



NAČIN OSVETLITVE

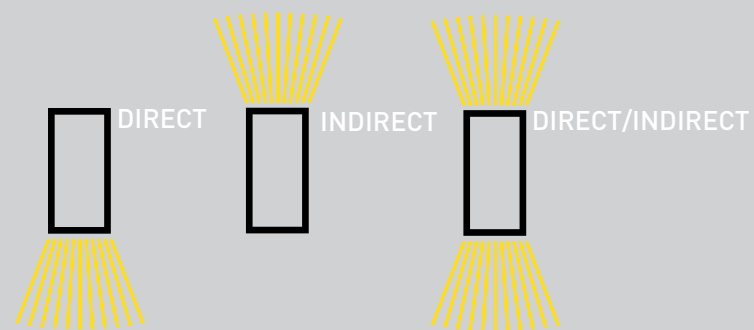


NAČIN MONTAŽE

VGRADNA



NAČIN OSVETLITVE


DIRECT



TIPKE BARVE OHIŠJA





RAL 9003



RAL 9005



RAL 9007

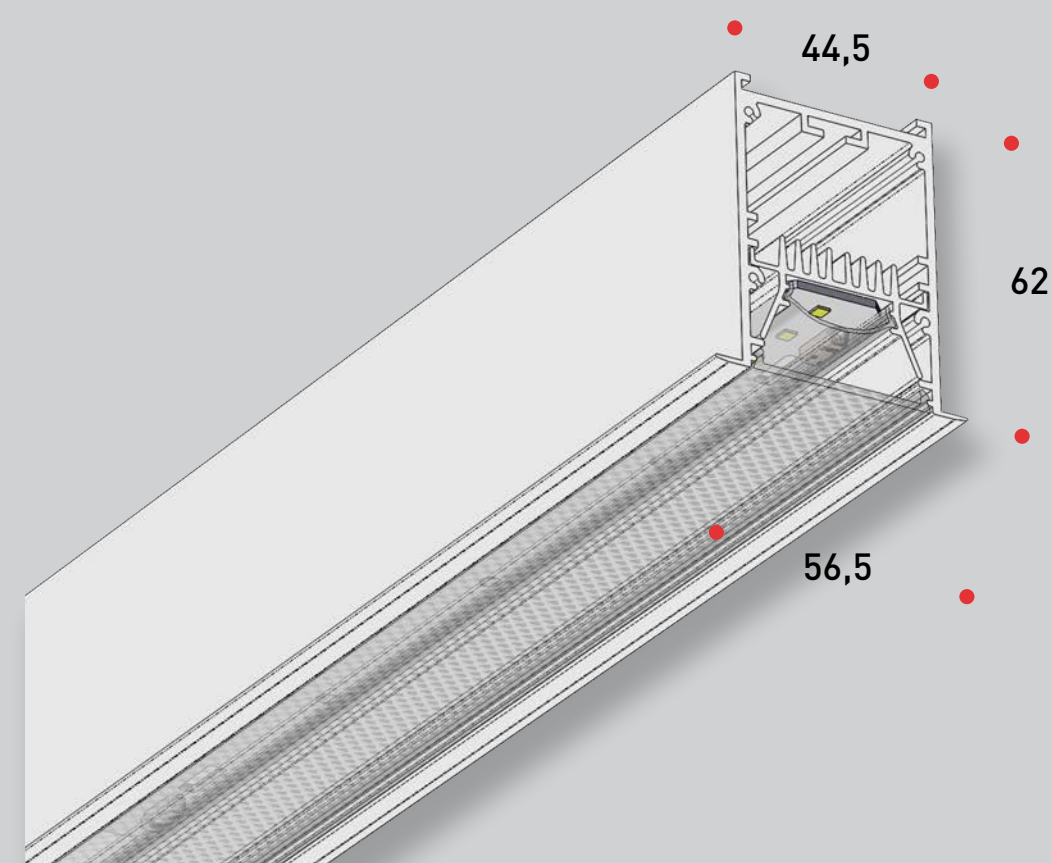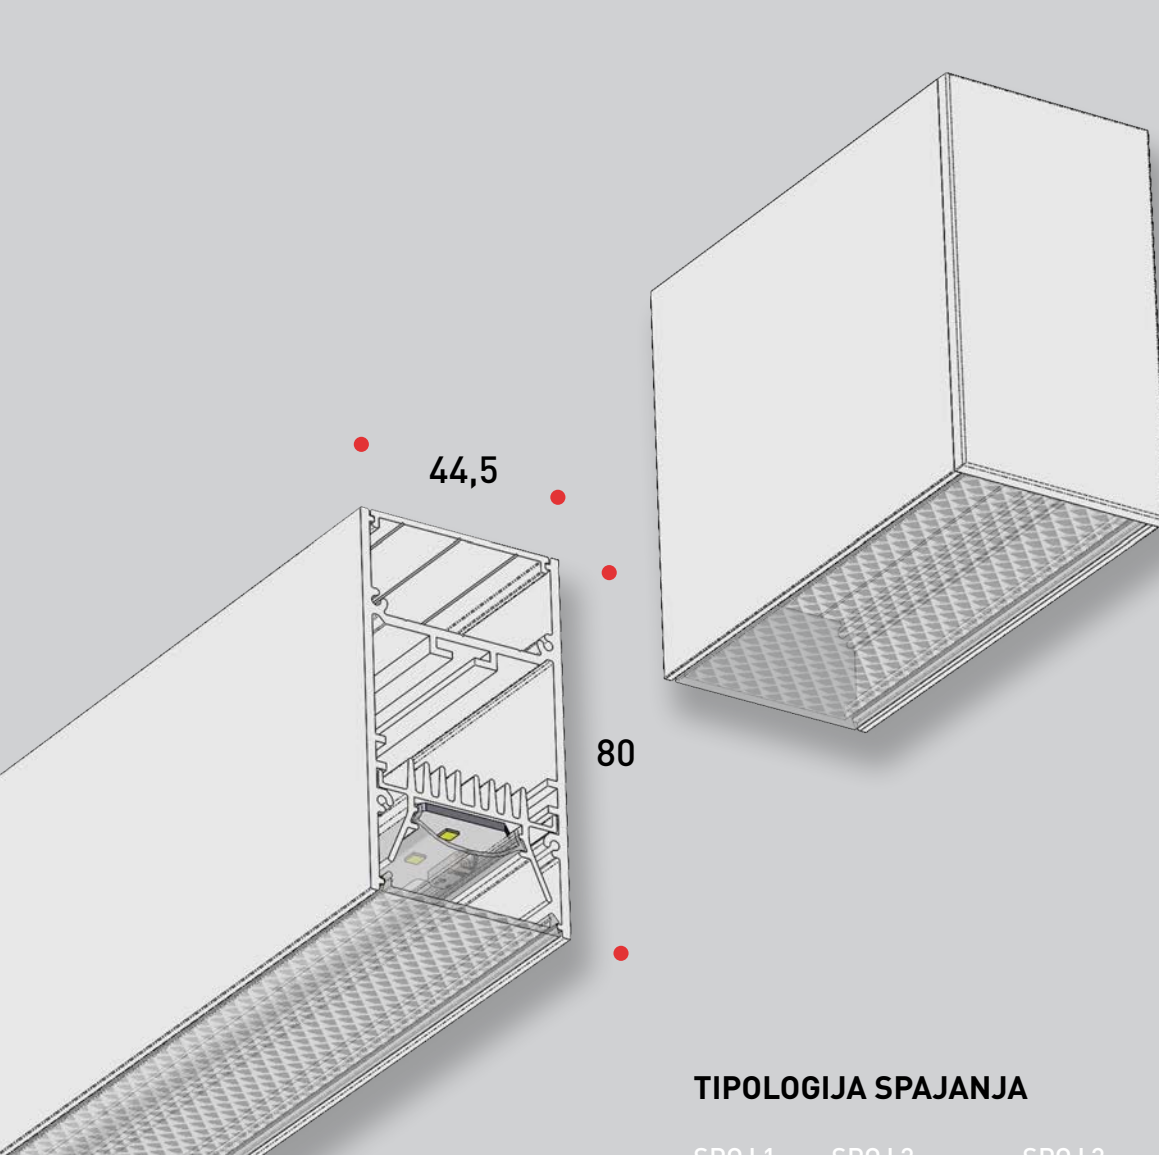


TIPOLOGIJA SPAJANJA


SPOJ 1




SPOJ 2




SPOJ 3



SPOJ 4



SPOJ 5



OPCIJE:

FO – On/Off.

D – Regulacija DALI.

TW – Tunable white.

C – Casambi.

SD – Switch DIM.

EM1h in EM3h – Varnostna.

Barva po naročilu.



Dolžina po naročilu.

GLAVNE ZNAČILNOSTI:


- SVETLOBNI VIR: svetleče diode LED
- OPTIKA: PC mikroprizmatična in opal ter modularna optika
- OHIŠJE: ekstrudirani aluminij
- BARVA: prašno barvanje, strukturno – pol mat
- SVETLOBNI TOK SVETILKE: 1800 - 3200 lm/m
- SVETLOBNI IZKORISTEK: 106,3 lm/W
- NAPETOSTNI VIR: 230V, 50Hz
- IZKORISTEK SVETILKE – LOR: 100%
- ZGORNJI SVETLOBNI TOK – ULOR: 0%
- SPODNJI SVETLOBNI KOT – DLOR: 100%
- PODOBNA BARVNA TEMPERATURA: 3000, 4000, 2700 - 6500 Kelvin
- BARVNO Odstopanje: MacAdam SDCM3
- FAKTOR BARVNE REPRODUKCIJE - CRI >80, >90
- ŽIVLJENJSKA DOBA: L80B10 – 100.000h (tq +25°C)
- IP ZAŠČITA: IP40
- MEHANSKA TRDNOST: IK08
- FLICKER: < 4%
- UGR: <23 - mikroprizmatika, <16 - modularna optika

TIPI OPTIKE:

MICROPRISMATIC
CLEAR



MICROPRISMATIC
OPAL



MODULARNA
OPTIKA






TABELA ZA NAROČANJE:




ime	tip	svetilnost	optika	dolžina (cm)	CRI/CCT	barva	opcija
A artemis	P viseča	1 direct	1 mikroprizmatika	85	940	WH bela RAL9003	F0 ON/OFF
	W stenska	2 indirect	2 mikroprizmatika opal	113	930	BK črna RAL9005	D Dali
	C stropna	3 direct/indirect	3 modularna optika	141	830	GR siva RAL9007	TW Tunable white
	R vgradna			183	840		C Casambi
				225	TW		SD SwitchDIM
				299			EM1h Varnostna
							EM3h Varnostna

PRIMER NAROČILA:

A.P.3.1.141.830.WH.C [Artemis, viseča, direct/indirect, mikroprizmatična optika, dolžina 141 cm. CRI>80, 3000K, bela barva, krmiljenje Casambi]

OPREMA:

- OBEŠALNI KOMPLET
- STROPNA ROZETA
- STENSKI NOSILEC
- STROPNI NOSILEC
- SPOJNI ELEMENTI PO NAROČILU

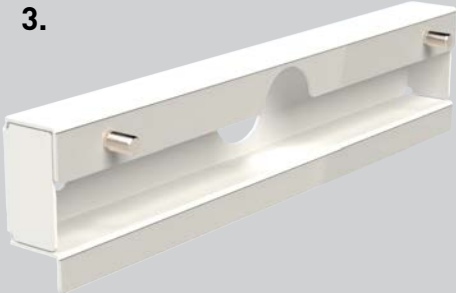

Proizvedeno v Sloveniji.